

SGP

1.5KW-2P-B5

No.: 2025

IE2

Công suất

Vòng tua

Số cực

Kiểu lắp


1.5KW

2890 v/p

2P

Mặt bích B5


Trọng lượng: 20.3kg

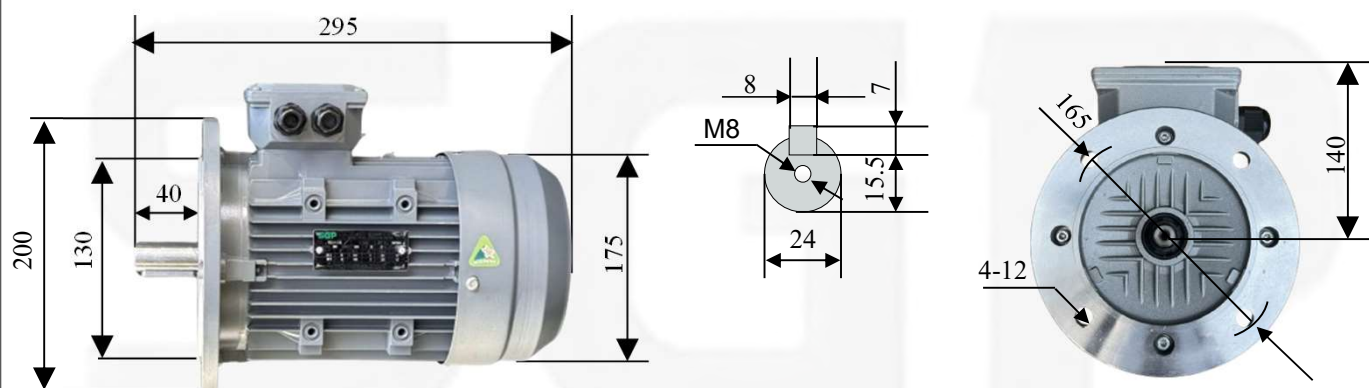

Thông số kỹ thuật

Frame size	90S	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V	Δ (DELTA) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≤ 3kW 220-240V	Y (STAR) W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 ≤ 3kW 380-415V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155°C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Nhôm		
Cốt tải	19mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

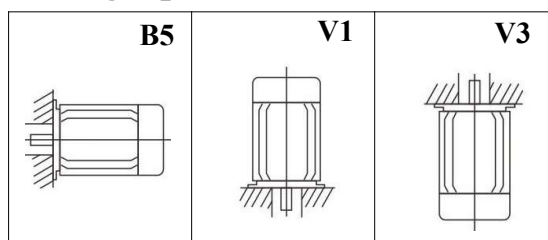

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 90S-2-1.5 kW		SI-100%		SERI No. SGP24003			
DEBRG 6205		NDEBRG 6205		IP 55		kg	
3~V		Hz		r/min		kW	
220 Δ		50		2890		1.5	
380 Y		50		2890		1.5	
						COSφ	
						A	
						F	
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP