



SGP IE2	3KW-4P-B5				No.: 2025 Trọng lượng: 33kg
	Công suất	Vòng tua	Số cực	Kiểu lắp	
	3KW	1440 v/p	4P	Mặt bích B5	

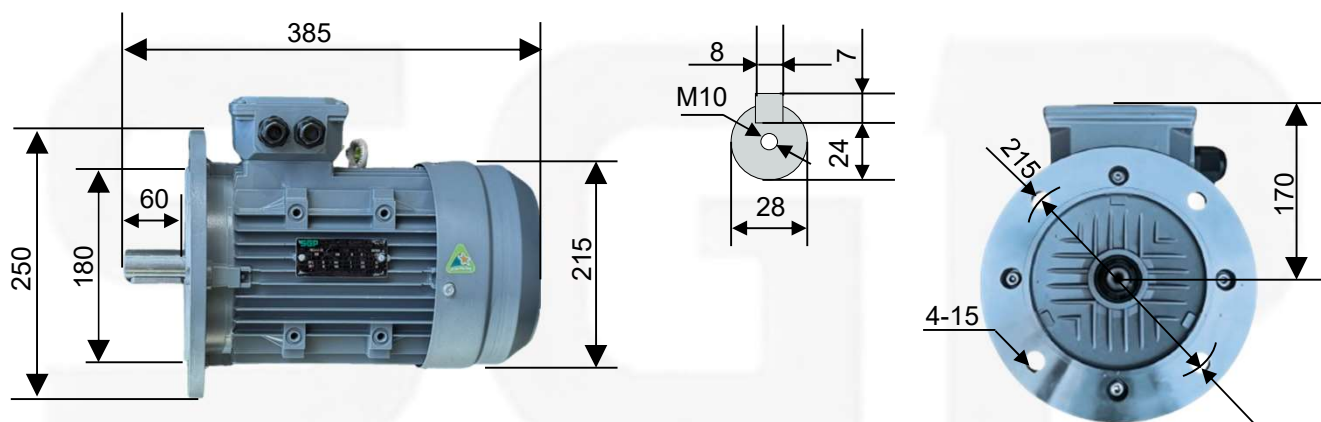

Thông số kỹ thuật

Frame size	100L2	Sơ đồ nối dây	
Điện áp	3 pha 220/380V	Δ (DELTA) $\leq 3kW$ 220-240V	Y (STAR) $\leq 3kW$ 380-415V
Tần số	50hz		
Cấp bảo vệ	IP55		
Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)		
Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)		
Chất liệu vỏ	Nhôm		
Cốt tải	28mm		
Chất liệu dây	Đồng		

Hướng lắp

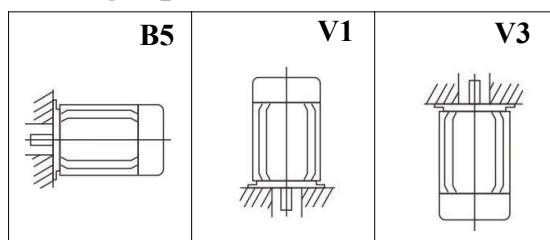

Hình ảnh nameplate

SGP		IEC 60034-1		CE		IE2	
THREE PHASE INDUCTION MOTOR							
TYPE : 100L2-4-3 kW		SI-100%		SERI No. SGP24003			
DEBRG 6206		NDEBRG 6206		IP 55		33 kg	
Ins. cl F							
○ 3~V	Hz	r/min	kW	cosφ	A	○	
220 Δ	50	1440	3	0.82	11.2		
380 Y	50	1440	3	0.82	6.5		
TECHNOLOGY BY DENMARK							

Catalogue



MOTOR SGP