


NTC	GV22-100-60~200			No.: 2025
	Công suất	Tỉ số truyền	Cốt tải	
REDUCER	0.1KW	1/60 ~ 1/120	22mm	Trọng lượng: 7.3Kg

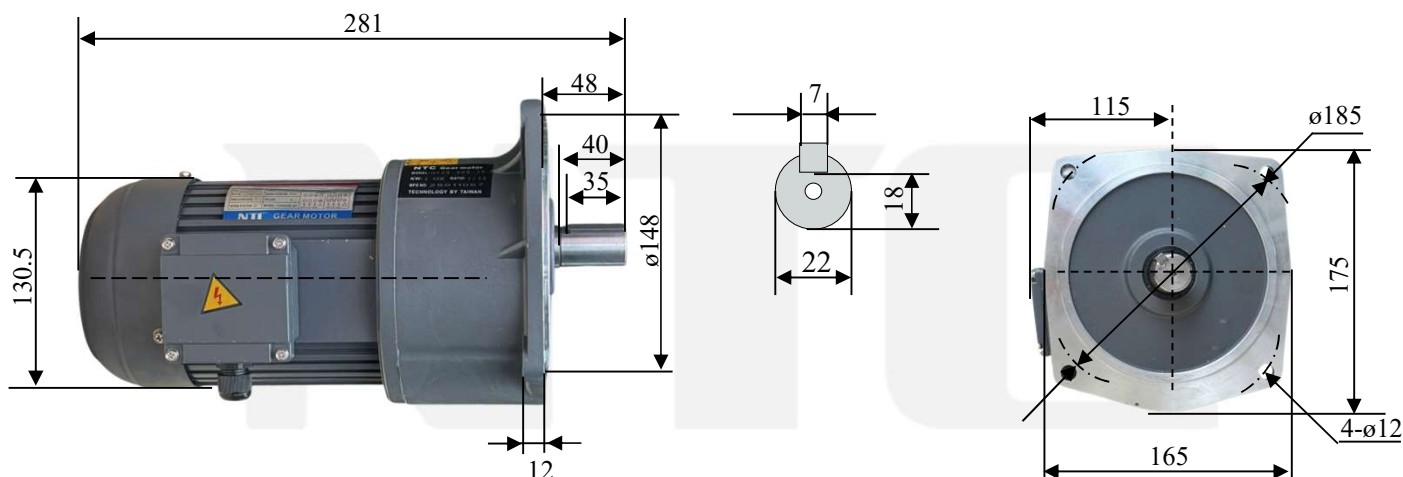

Tốc độ đầu ra

Tỉ số truyền	1/60	1/70	1/80	1/90	1/100	1/120	1/140	1/160	1/180	1/200
Tốc độ (v/p)	23	20	18	16	14	12	10	9	8	7

Thông số kỹ thuật

Công suất	0.1KW (1/8HP)	Cấp chịu nhiệt	F (155 ⁰ C)
Điện áp	3 pha 220/380V	Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)
Tần số	50/60hz	Chất liệu vỏ động cơ	Nhôm
Cấp bảo vệ	IP54	Chất liệu vỏ giảm tốc	Nhôm

3 PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR 			
POWER: 100W	VOLTS: 220/380	MOTOR EFFICIENCY: 89.5%	
HZ: 50/60HZ	AMPS: 0.5A/0.2A	PHASE: 3	
R.P.M: 1400/1680	INGRESS PROTECTION: IP54		
INSULATION LEVEL: F	POLES: 4		
WORK SYSTEM: S1	MODEL: YSM100W-4P		

NTC GEAR MOTOR

Nameplate

NTC Gear motor	
MODEL: GV22-100-60	
KW: 0.2 KW RATIO: 1/60	
MFG NO: 25021203	
TECHNOLOGY BY TAIWAN	

Nameplate



Catalogue