


NTC	GV40-2200-3~120			No.: 2025
	Công suất	Tỉ số truyền	Cốt tải	
REDUCER	2.2KW	1/3 ~ 1/120	40mm	Trọng lượng: 55.6Kg

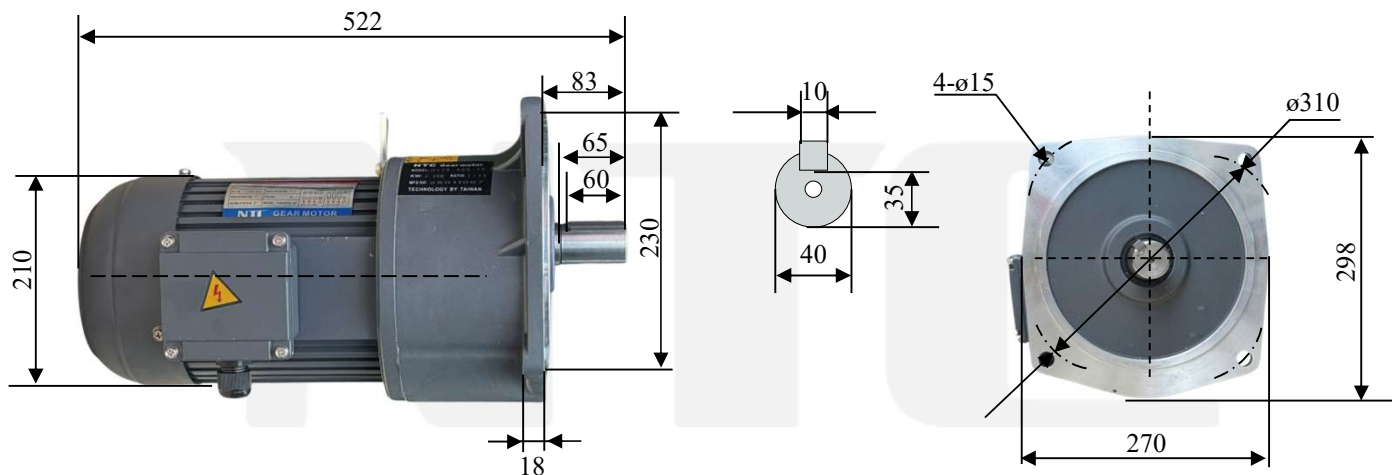

Tốc độ đầu ra

Tỉ số truyền	1/3	1/5	1/10	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60	1/70	1/80	1/90	1/100	1/120
Tốc độ (v/p)	467	280	140	93	70	56	47	35	28	23	20	18	16	14	12

Thông số kỹ thuật

Công suất	2.2KW (3HP)	Cấp chịu nhiệt	F (155°C)
Điện áp	3 pha 220/380V	Thời gian hoạt động	S1 (liên tục)
Tần số	50/60hz	Chất liệu vỏ động cơ	Nhôm
Cấp bảo vệ	IP54	Chất liệu vỏ giảm tốc	Nhôm

3 PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR			
POWER: 2200W	VOLTS: 220/380	MOTOR EFFICIENCY: 82.9%	
HZ: 50/60HZ	AMPS: 9A/5.5A	PHASE: 3	
R.P.M: 1400/1680	INGRESS PROTECTION: IP54		
INSULATION LEVEL: F	POLES: 4		
WORK SYSTEM: S1	MODEL: YSM2200W-4P		
NTC GEAR MOTOR			

Nameplate

NTC Gear motor	
MODEL: GV40-2200-60	
KW: 2.2 KW	RATIO: 1/60
MFG NO: 25021203	
TECHNOLOGY BY TAIWAN	

Nameplate



Catalogue