


NTC	GH28-400-15~180			No.: 2025
	Công suất	Tỉ số truyền	Cốt tải	
REDUCER	0.4 KW	1/15 ~ 1/180	28 mm	Trọng lượng: 12.1Kg

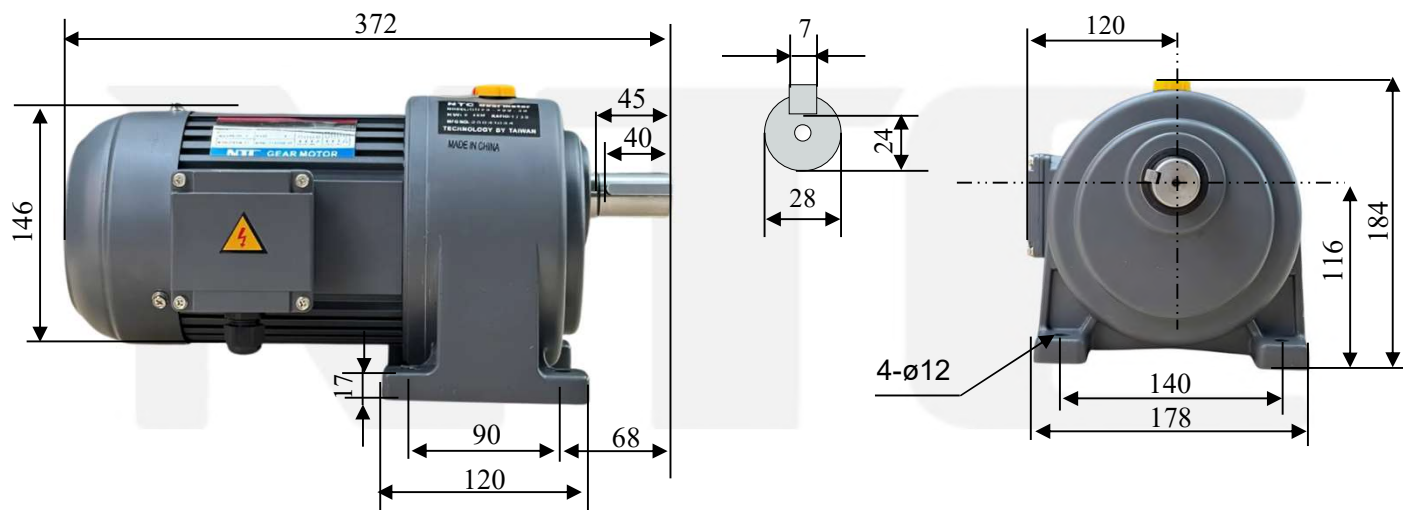

Tốc độ đầu ra

Tỉ số truyền	1/15	1/20	1/25	1/30	1/40	1/50	1/60	1/70	1/80	1/90	1/100	1/120	1/150	1/180
Tốc độ (v/p)	93	70	56	47	35	28	23	20	18	16	14	12	9	7

Thông số kỹ thuật

Công suất	0.4 KW (1/2HP)	Cấp chịu nhiệt	F (155°C)
Điện áp	3 pha 220/380V	Thời gian hoạt động	S1(liên tục)
Tần số	50/60hz	Chất liệu vỏ động cơ	Nhôm
Cấp bảo vệ	IP54	Chất liệu vỏ giảm tốc	Nhôm

3 PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR 			
POWER: 400W	VOLTS: 220/380	MOTOR EFFICIENCY: 87.5%	
HZ: 50/60HZ	AMPS: 1.5A/0.9A	PHASE: 3	
R.P.M: 1400/1680	INGRESS PROTECTION: IP54		
INSULATION LEVEL: F	POLES: 4		
WORK SYSTEM: S1	MODEL: YSM400W-4P		

NTC GEAR MOTOR

Nameplate

NTC Gear motor	
MODEL: GH28-400-100	
KW: 0.4KW RATIO: 1/100	
MFG NO: 25021203	
TECHNOLOGY BY TAIWAN	

Nameplate



Catalogue